

REGALSYSTEME

Industrieregale EASY | Archivregal Compact | Freitrageregale



Regalsysteme



Inhalt

Steckregal EASY - für Industrie und Lager	12
Regalbreite 1000, einseitig und doppelseitig	14
Regalbreite 1300, einseitig und doppelseitig	15
Steckregal EASY - Industrie und Lager - Komponenten	16
Stützrahmen	18
Fachböden	20
Fachteiler	21
Vorbaufügel Türen, Schubladen und Einteilungen	22
Steckregal EASY - Schubladenregale	24
	25
Steckregal EASY - Reifenregal	26
Steckregal EASY - Schrägbodenregal	28
Steckregal EASY - Chemieregal	30
Steckregal Compact - Archiv	32
einseitig und doppelseitig, 1000 und 1250 mm breit	34
Steckregal Compact - Komponenten	36
Vorbaufügel Türen - Pendelschienen	36
Steckregal Compact - Schrankwandregale	37
Freiträgerregal flex	38

Steckregal EASY - für Industrie und Lager

Das preisgünstige Steckregal für die schnelle Montage ohne Werkzeug.

Ständer verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, leicht mit verzinkten Tiefenstreben zu Stützrahmen steckbar.

Tiefenstreben sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.

Die Verbindungsstellen von Rahmen und Tiefenstreben sind konstruktiv festgelegt, kein falsches Zusammenstecken möglich.

Fachlast 150 oder 230 kg

Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut

Kantenhöhe: 150, 230 kg Fachböden: 40 mm

Hinweis:

Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster an vorderer und hinterer Kante für steckbares Zubehör

Technische Daten:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm

Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Nenntiefe + 36 mm

Feldlast: bis 1.650 kg

Fachlast: von 150 bis 230 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf Seite XX). 

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg.



Stützrahmen



Fachboden



Längsstabilisierung



Doppelseitige Aufstellung



Stützrahmenfuß



Fachbodenausführung



Längsverbinder



Montage



EASY Steck Regale - Typ 1000

preisgünstiges Qualitäts-Steckregal
 schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
 mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung
 Kantenhöhe Fachboden: 40 mm
 Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
 Besonderheit:
 Verbindungsstellen Rahmen/Tiefensteifen konstruktiv festgelegt,
 kein falsches Zusammenstecken möglich!
 (6-kant) im Lieferumfang enthalten.



Steckregal EASY Typ 1000 - Bodendicke 40 mm, einseitig

Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			5				6				
Feldlast kg			1100				1380				
											
Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400	150	K20 095019 28,6 kg	K20 095020 22,3 kg	K20 185362 32,7 kg	K20 185363 26,6 kg	K20 095028 36,0 kg	K20 095029 27,6 kg	K20 185370 41,8 kg	K20 185371 34,0 kg	K20 095575 3,2 kg
	500	150	K20 095021 30,8 kg	K20 095022 24,2 kg	K20 185364 34,9 kg	K20 185365 28,5 kg	K20 095030 38,9 kg	K20 095031 43,0 kg	K20 185372 44,8 kg	K20 185373 36,3 kg	K20 095576 3,5 kg
	600	150	K20 095023 34,0 kg	K20 095024 27,0 kg	K20 185366 38,0 kg	K20 185367 31,3 kg	K20 095032 43,0 kg	K20 095033 33,4 kg	K20 185374 48,8 kg	K20 185375 39,9 kg	K20 095577 4,0 kg
lackiert	400	150	K20 097041 28,5 kg	K20 097042 22,1 kg	K20 185378 32,6 kg	K20 185379 26,5 kg	K20 097049 35,9 kg	K20 097050 27,4 kg	K20 185386 41,8 kg	K20 185387 33,8 kg	K20 095014 3,2 kg
	500	150	K20 097043 31,8 kg	K20 097044 25,0 kg	K20 185380 35,9 kg	K20 185381 29,5 kg	K20 097051 40,1 kg	K20 097052 31,0 kg	K20 185388 46,0 kg	K20 185389 37,5 kg	K20 095015 3,7 kg
	600	150	K20 097045 35,1 kg	K20 097046 28,0 kg	K20 185382 39,2 kg	K20 185383 32,4 kg	K20 097053 44,3 kg	K20 097054 34,7 kg	K20 185390 50,2 kg	K20 185391 41,2 kg	KM95016 4,2 kg

Steckregal EASY Typ 1000 - Bodendicke 40 mm, doppelseitig

Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			5				6				
Feldlast kg			1100				1380				
											
Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400+400	150	K20 180801 57,1 kg	K20 180805 44,5 kg	K20 185394 65,6 kg	K20 185395 53,4 kg	K20 180803 71,5 kg	K20 180807 54,9 kg	K20 185402 84 kg	K20 185403 68,1 kg	K20 095575 3,2 kg
	500+500	150	K20 180737 61,6 kg	K20 180738 48,3 kg	K20 185396 70,1 kg	K20 185397 57,2 kg	K20 180733 77,4 kg	K20 180734 59,7 kg	K20 185404 89,9 kg	K20 185405 72,8 kg	K20 095576 3,5 kg
	600+600	150	K20 180739 68,0 kg	K20 180740 53,9 kg	K20 185398 76,5 kg	K20 185399 62,8 kg	K20 180735 85,5 kg	K20 180736 66,7 kg	K20 185406 98,0 kg	K20 185407 79,8 kg	K20 095577 4,0 kg
lackiert	400+400	150	K20 180809 57,0 kg	K20 180817 44,2 kg	K20 185410 65,5 kg	K20 185411 53,2 kg	K20 180813 71,4 kg	K20 180821 54,6 kg	K20 185418 83,9 kg	K20 185419 67,8 kg	K20 095014 3,2 kg
	500+500	150	K20 180810 63,6 kg	K20 180818 50,1 kg	K20 185412 72,2 kg	K20 185413 59,1 kg	K20 180814 79,8 kg	K20 180822 61,9 kg	K20 185420 92,3 kg	K20 185421 75,1 kg	K20 095015 3,7 kg
	600+600	150	K20 180811 70,3 kg	K20 180819 56,0 kg	K20 185414 78,8 kg	K20 185415 65,0 kg	K20 180815 88,2 kg	K20 180823 69,2 kg	K20 185422 100,7 kg	K20 185423 82,4 kg	K20 095016 4,2 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Steckregal EASY Typ 1300 - Bodendicke 40 mm, einseitig

Höhe mm	2000	2500
Fachböden	4	5
Feldlast kg	1030	1440



Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400	230	K20 180865 31,8 kg	K20 181788 25,5 kg	K20 185506 40,4 kg	K20 185507 34,3 kg	K20 181783 41,0 kg	K20 181793 32,4 kg	K20 185516 51,9 kg	K20 185517 44,0 kg	K20 016261 4,8 kg
	500	230	K20 181779 35,7 kg	K20 181789 29,0 kg	K20 185508 44,2 kg	K20 185509 37,8 kg	K20 181784 46,0 kg	K20 181794 36,9 kg	K20 185518 56,9 kg	K20 185519 48,4 kg	K20 016260 5,6 kg
	600	230	K20 181780 40,2 kg	K20 181790 33,2 kg	K20 185510 48,8 kg	K20 185511 42,0 kg	K20 181785 51,8 kg	K20 181795 42,2 kg	K20 185520 62,8 kg	K20 185521 53,8 kg	K20 016259 6,5 kg
lackiert	400	230	K20 181798 32,7 kg	K20 181808 26,3 kg	K20 185526 41,3 kg	K20 185527 35,2 kg	K20 181803 42,1 kg	K20 181813 33,5 kg	K20 185536 53,1 kg	K20 185537 45,1 kg	K20 067956 5,0 kg
	500	230	K20 181799 36,7 kg	K20 181809 30,0 kg	K20 185528 45,3 kg	K20 185529 38,8 kg	K20 181804 47,2 kg	K20 181814 38,1 kg	K20 185538 58,2 kg	K20 185539 49,7 kg	K20 067957 5,8 kg
	600	230	K20 181800 41,4 kg	K20 181810 34,3 kg	K20 185530 50,0 kg	K20 185531 43,2 kg	K20 181805 53,3 kg	K20 181815 43,6 kg	K20 185540 64,3 kg	K20 185541 55,2 kg	K20 067958 6,8 kg

Steckregal EASY Typ 1300 - Bodendicke 40 mm, doppelseitig

Höhe mm	2000	2500
Fachböden	4	5
Feldlast kg	1030	1440



Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400+400	230	K20 181818 63,6 kg	K20 181828 50,9 kg	K20 185546 81,0 kg	K20 185547 68,8 kg	K20 181823 81,3 kg	K20 181833 64,6 kg	K20 185556 104,0 kg	K20 185557 88,1 kg	K20 016261 4,8 kg
	500+500	230	K20 181819 71,3 kg	K20 181829 57,9 kg	K20 185548 88,7 kg	K20 185549 75,9 kg	K20 181824 91,3 kg	K20 181834 73,5 kg	K20 185558 114,0 kg	K20 185559 97,0 kg	K20 016260 5,6 kg
	600+600	230	K20 181820 80,4 kg	K20 181830 66,2 kg	K20 185550 97,8 kg	K20 185551 84,3 kg	K20 181825 103,1 kg	K20 181835 84,1 kg	K20 185560 125,8 kg	K20 185561 107,7 kg	K20 016259 6,5 kg
lackiert	400+400	230	K20 181838 65,4 kg	K20 181848 52,6 kg	K20 185566 82,9 kg	K20 185567 70,6 kg	K20 181843 83,5 kg	K20 181853 66,6 kg	K20 185576 106,4 kg	K20 185577 90,4 kg	K20 067956 5,0 kg
	500+500	230	K20 181839 73,3 kg	K20 181849 59,8 kg	K20 185568 90,9 kg	K20 185569 77,8 kg	K20 181844 93,8 kg	K20 181854 78,8 kg	K20 185578 116,7 kg	K20 185579 99,6 kg	K20 067957 5,8 kg
	600+600	230	K20 181840 82,8 kg	K20 181850 68,5 kg	K20 185570 100,3 kg	K20 185571 86,5 kg	K20 181845 106,0 kg	K20 181855 86,9 kg	K20 185580 128,9 kg	K20 185581 110,6 kg	K20 067958 6,8 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Steckregal EASY - Industrie und Lager - Komponenten



(1) - Stützrahmen



(8) - Schubladen

(15) - Vorbaufügel Türen

Steckregal EASY - Industrie und Lager - Komponenten

Stützrahmen sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- geclincht mit Tiefenstreben, fertig montiert
- geschlossen mit Blechwand, fertig montiert
- geschlossen mit Eurolochung, fertig montiert



geclincht

Blechwand

Eurolochung



(1) - Stützrahmen



Höhe mm		2000			2500		
Stützrahmen		geclincht	geschlossen	Eurolochwand	geclincht	geschlossen	Eurolochwand
Tiefe mm							
verzinkt	400	K20 000218 5,8 kg	K20 009896 9,0 kg		K20 000277 7,6 kg	K20 000384 11,3 kg	
	500	K20 000057 6,2 kg	K20 009909 10,2 kg		K20 000058 8,2 kg	K20 000385 12,8 kg	
	600	K20 000219 6,6 kg	K20 009912 11,4 kg		K20 000278 8,8 kg	K20 000386 14,3 kg	
lackiert	400	K20 053199 5,9 kg	K20 066347 9,3 kg	K20 067749 10,5 kg	K20 067735 7,8 kg	K20 067740 11,6 kg	K20 063710 13,1 kg
	500	K20 053200 6,3 kg	K20 065869 10,5 kg	K20 064499 12,0 kg	K20 064497 8,3 kg	K20 067741 13,2 kg	K20 067751 15,0 kg
	600	K20 054150 6,7 kg	K20 063404 11,8 kg	K20 066103 13,5 kg	K20 066346 8,9 kg	K20 066348 14,7 kg	K20 063711 16,8 kg

Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung



verzinkt

	VE	Gewicht kg	Nr.
Diagonalstab 1000	1 Stück	0,3	K20 001694
Diagonalstab 1300	1 Stück	0,3	K20 001946
Spannschloss 60	1 Stück	0,3	K20 001691

Längsaussteifung mit Längsriegeln



Oberfläche	Länge mm	VE	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	1 Stück	1,2	K20 002583
verzinkt	1300	1 Stück	1,6	K20 002584
lackiert	1000	1 Stück	1,2	K20 048876
lackiert	1300	1 Stück	1,6	K20 063708

Einfach-Stellfuß



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Gewicht kg	Nr.
	1 Stück		K20 060781

Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Gewicht kg	Nr.
2	1 Stück	0,1	K20 001364

Klemmfuß



	VE	Gewicht kg	Nr.
	1 Stück	0,1	K20 000107

Unterlegplatten für Doppelfuß



verzinkt

Höhe	VE	Gewicht kg	Nr.
2	1 Stück	0,2	K20 001360

Doppelstellfuß




	VE	Gewicht kg	Nr.
	1 Stück	0,2	K20 060782

Klemmdoppelfuß



	VE	Gewicht kg	Nr.
	1 Stück	0,2	K20 000108

Wandbefestigung



	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181556
Anbauregal	0,1	K20 072432

Fußbodenbefestigung



	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181557
Anbauregal	0,1	K20 181558

Abdeckkappe, einfach



einzeiliges Regal:
4 Einfachkappen (Grundregal)
2 Einfachkappen (Anbauregal)

	VE	Gewicht kg	Nr.
	1 Stück	0,01	K20 047892

Abdeckkappe, doppelt



doppelzeiliges Regal:
4 Einfach- + 2 Doppelkappen (GR)
2 Einfach- + 1 Doppelkappe (AR)

	VE	Gewicht kg	Nr.
	1 Stück	0,01	K20 058699

Rückwand Vollblech



Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	2000	12,2	K20 073623
verzinkt	1000	2500	15,4	K20 073625
lackiert	1000	2000	12,7	K20 073633
lackiert	1000	2500	16,0	K20 073635
verzinkt	1300	2000	15,9	K20 073683
verzinkt	1300	2500	20,0	K20 073685
lackiert	1300	2000	16,5	K20 073693
lackiert	1300	2500	20,8	K20 073695

Rückwand Draht



Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	2000	4,2	K20 014904
verzinkt	1000	2500	5,3	K20 014905
verzinkt	1300	2000	5,5	K20 092946
verzinkt	1300	2500	7,0	K20 059773

Fachboden 1000/40, FACHLAST 150 kg



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	400	150	3,2	K20 182320
verzinkt	500	150	3,5	K20 182321
verzinkt	600	150	4,0	K20 182322
lackiert	400	150	3,1	K20 182324
lackiert	500	150	3,6	K20 182325
lackiert	600	150	4,2	K20 182326

Fachboden 1300/40, FACHLAST 230 kg



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	400	230	4,8	K20 178367
verzinkt	500	230	5,5	K20 178368
verzinkt	600	230	6,5	K20 178369
lackiert	400	230	5,0	K20 178379
lackiert	500	230	5,8	K20 178380
lackiert	600	230	6,8	K20 178381

Fachbodenträger für Abdeckboden



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,01	K20 000110

Fachbodenträger für Fachboden



verzinkt

Höhe	VE	Gewicht kg	Nr.
2	1 Stück	0,02	K20 000109

Anschlussblech für Diagonalverbände

für doppelseitige Regalaufstellung



	VE	Gewicht kg	Nr.
4 - loch f. Endstützen	1 Stück	0,07	K20 007505
6 - loch f. Mittelstützen	1 Stück	0,1	K20 007507

Fachteiler, verzinkt



Höhe von Bodenkante zu Bodenkante

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	200	0,5	K20 059087
400	300	0,85	K20 059095
400	400	1,2	K20 059101
400	500	1,6	K20 059106
400	600	1,9	K20 059111
500	200	0,6	K20 059089
500	300	1,0	K20 059097
500	400	1,5	K20 059102
500	500	1,9	K20 059107
500	600	2,3	K20 059112
600	200	0,7	K20 059091
600	300	1,2	K20 059098
600	400	1,7	K20 059103
600	500	2,2	K20 059108
600	600	2,7	K20 059113

Fachteiler freistehend, verzinkt



800 mm ohne Bügel

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	150	0,6	K20 095957
500	150	0,7	K20 091034
600	150	0,8	K20 095958

Trenngitter freistehend, verzinkt



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	150	0,2	K20 002580
500	150	0,2	K20 002581
600	150	0,3	K20 002582

Kleiderstange inkl. Tiefenauflagen



Einsatz bei doppelseitigen Regalen

Oberfläche	Länge	Tiefe	Gewicht	Nr.
verzinkt	1000	500	1,9	K20 185696
verzinkt	1000	600	2,1	K20 185697

Füllleiste



Einsatz bei doppelseitigen Regalen
Nur bei Längsriegelaussteifung möglich

Oberfläche	Länge	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	0,5	K20 048185
lackiert	1000	0,6	K20 048188
verzinkt	1300	0,5	K20 062211
lackiert	1300	0,7	K20 067766

Endanschlag



Höhe: 20 mm über Oberkante im eingebauten Zustand

Oberfläche	Länge	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	0,6	K20 086501
verzinkt	1300	0,7	K20 087197
lackiert	1000	0,6	K20 086504
lackiert	1300	0,7	K20 087198

Ausziehbarer Boden



Höhe: 20 mm über Oberkante im eingebauten Zustand
Fachlast 70 kg

Oberfläche	Länge	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	400	7,2	K20 098076
verzinkt	1000	500	8,6	K20 082670
verzinkt	1000	600	10,1	K20 098078
lackiert	1000	400	7,3	K20 098077
lackiert	1000	500	8,7	K20 082671
lackiert	1000	600	10,2	K20 098079

Sockelblende



weitere Ausführungen auf Anfrage

Oberfläche	Länge	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	56	0,5	K20 058660
verzinkt	1300	56	0,7	K20 058662
lackiert	1000	56	0,5	K20 061447
lackiert	1300	56	0,7	K20 067966

(15) - Vorbauflügeltüren für Regalbreite 1000 mm



Höhe	Gewicht kg	Nr.
2000	31,1	K20 061241
1000	16,8	K20 061242
500	9,2	K20 061243

(8) - Schubladen für Regalbreite 1000 mm



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	9,9	K20 097271
400	200	12,4	K20 097274
500	100	11,7	K20 097272
500	200	14,5	K20 097275
600	100	13,6	K20 097273
600	200	16,5	K20 097276

Innenprofile für Schubladen



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	2,2	K20 097277
400	200	3,7	K20 097280
500	100	2,4	K20 097278
500	200	4,1	K20 097281
600	100	2,6	K20 097279
600	200	4,4	K20 097282

Trennbleche für Schubladen, 100 mm hoch



Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
51	100	0,03	K20 056904
109	100	0,06	K20 056905
167	100	0,1	K20 058456
225	100	0,2	K20 058457
284	100	0,2	K20 058458

Türholm



Breite	Gewicht kg	Nr.
1000	2,1	K20 097293

Schubladenabdeckboden, Breite 1000 mm



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	6,7	K20 097284
500	100	8,0	K20 097285
600	100	9,2	K20 097286

Tiefenteiler für Schubladen



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	0,2	K20 097160
400	200	0,4	K20 097166
500	100	0,3	K20 056902
500	200	0,5	K20 056903
600	100	0,3	K20 097161
600	200	0,6	K20 097167

Trennbleche für Schubladen, 200 mm hoch



Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
51	200	0,1	K20 058459
109	200	0,2	K20 056909
167	200	0,2	K20 056906
225	200	0,3	K20 056907
284	200	0,4	K20 058460

Einsatzkasten



Kunststoff,

Typ	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
E63/1	Rot	54	54	63	0,02	K20 056880
E63/4	grün	108	162	63	0,1	K20 056881
E63/3	blau	108	108	63	0,07	K20 056882
E63/2	gelb	54	108	63	0,03	K20 056883
E63/6	grau	108	216	63	0,15	K20 091415


Einsatzkastenset 2 für Schubladentiefe 500 mm



Set mit
16 x E63/4 108x162 mm, grün
4 x E63/6 108x216 mm, grau
Innenprofile zusätzlich erforderlich (s. Seite 22)

Höhe	Gewicht kg	Nr.
63	2,0	K20 091413

Schüttgutmulde



für Bodenbreite 990 mm
hinten 180 mm, vorne 90 mm hoch
bestehend aus Vorder-, Rück- und
2 Seitenteilen
Fachboden und Unterteilungswände
bitte zusätzlich bestellen!

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	400	150	3,4	K20 097169
verzinkt	1000	500	150	3,6	K20 097170
verzinkt	1000	600	150	3,9	K20 097171
verzinkt	1300	400	150	4,1	K20 097173
verzinkt	1300	500	150	4,3	K20 097174
verzinkt	1300	600	150	4,6	K20 097175

Einsatzkastenset 1



Set mit
8 x E63/4 108x162 mm, grün
8 x E63/3 108x108 mm, blau
16 x E63/2 54x108 mm, gelb
16 x E63/1 54x54 mm, rot
Innenprofile zusätzlich erforderlich (s. Seite 22)

Höhe	Gewicht kg	Nr.
63	2,1	K20 091412

Einsatzkastenset 3



Set mit
8 x E63/4 108x162 mm, grün
4 x E63/6 108x216 mm, grau
16 x E63/2 54x108 mm, gelb
16 x E63/1 54x54 mm, rot
Innenprofile zusätzlich erforderlich (s. Seite 22)

Höhe	Gewicht kg	Nr.
63	2,1	K20 091414

Schüttgutleiste



lose, verzinkt

Oberfläche	Breite	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	0,8	K20 097147
verzinkt	1300	1,0	K20 097148
lackiert	1000	0,8	K20 097149
lackiert	1300	1,1	K20 097150

Steckregal EASY - Schubladenregale



- Praxisgerechte Systemprodukte im bewährten Qualitätsstandard
- unterschiedliche Anforderungen für Werkstatt, Magazin und Lager erfordern individuelle Schranklösungen
- Schrankmodule basieren auf den Systembausteinen und den Systemmaßen des Fachbodenregals EASY und können problemlos in bestehende Fachbodenanlagen integriert werden
- individuelle Zusammenstellung einzelner Schrankmodule aus Grundregal (GR) + Anbauregal (AR)
- umfangreiches Zubehör:
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- zerlegte Lieferung



Schrankmodule

Schrankmodul, 6 Fachböden - 1/2 Tür, 1000 mm breit



Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	71,9	K20 067907
Anbauregal	2000	500	61,1	K20 067908

Schrankmodul, 6 Fachböden - 2 x 1/2 Tür, 1000 mm breit



Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	87,1	K20 067910
Anbauregal	2000	500	76,3	K20 067911

Schrankmodul, 5 Fachböden - 1/1 Tür, 1000 mm breit



Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	400	76,4	K20 091282
Anbauregal	2000	400	66,9	K20 091408
Grundregal	2000	500	82,7	K20 067904
Anbauregal	2000	500	71,9	K20 067906
Grundregal	2000	600	87,7	K20 091283
Anbauregal	2000	600	75,7	K20 091409

Schrankmodul, 3 Fachböden, 6 Schubladen



3 Schubladen 100 mm
3 Schubladen 200 mm
3 Fachböden

Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	128,2	K20 098994
Anbauregal	2000	500	117,4	K20 098995

Schrankmodul, 4 Fachböden, 5 Schubladen



2 Schubladen 100 mm
3 Schubladen 200 mm
4 Fachböden

Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	119,9	K20 098996
Anbauregal	2000	500	109,2	K20 098997



Steckregal EASY - Reifenregal



Reifenregale, verzinkt



Höhe mm	2000		2500	
Tiefe mm	400		400	
Fachlast kg	150		150	
Feldlast kg	600		600	
Fachebenen/Feld	3		4	
Breite mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	1000	K20 095902 21,1 kg	K20 095903 14,4 kg	K20 097896 27,5 kg
	1150	K20 186049 22,3 kg	K20 186050 15,5 kg	K20 186051 29,0 kg
	1300	K20 096641 23,4 kg	K20 096642 16,6 kg	K20 097898 30,5 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Felgenregele, verzinkt




Höhe mm	2000	
Tiefe mm	300	
Fachlast kg	150	
Feldlast kg	600	
Fachebenen/Feld	3	
Breite mm	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	1000	K20 095904 kg
	1300	K20 096643 kg

Fußbodenverdübelungsset, verzinkt

Tiefe	Gewicht kg	
Grundregal	0,18	K20 181557
Anbauregal	0,09	K20 181558

Steckregal EASY - Schrägbodenregal

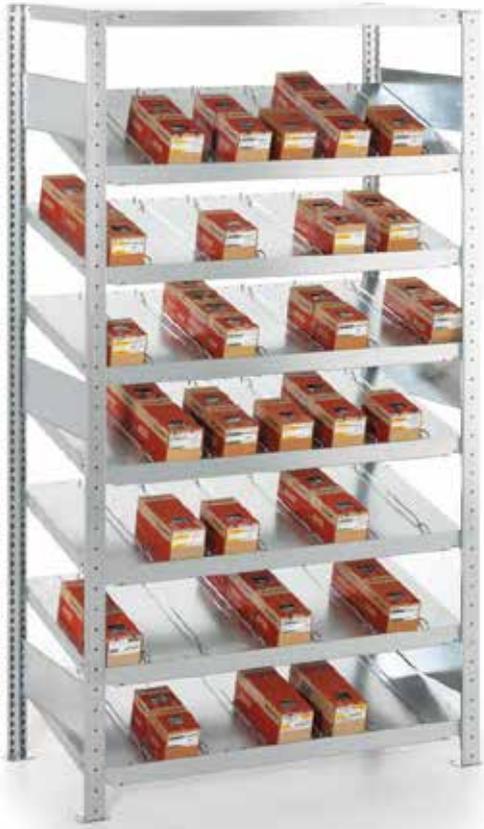

Schrägbodenregale mit Fachteilerdrähten, 1000 mm breit, 2000 mm hoch, mit 8 Böden, einseitig,



Feldlast kg		1000					
Fachböden / Feld		5					
		Grundfeld			Anbaufeld		
	Tiefe mm	Nr.	Gewicht kg		Nr.	Gewicht kg	
verzinkt	500	K20 095892	65,7		K20 095893	58,3	
	800	K20 095894	88,3		K20 095895	79,3	

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Schrägbodenregale, 1000 mm breit, 2000 mm hoch, mit 8 Böden, doppelseitig



Feldlast kg		1000					
Fachböden / Feld		5					
		Grundfeld			Anbaufeld		
	Tiefe mm	Nr.	Gewicht		Nr.	Gewicht	
verzinkt	500	K20 096155	131,7		K20 096156	116,8	
	800	K20 096157	176,9		K20 096158	158,7	

Steckregal EASY - Chemieregal



(1) Chemieregal mit 4 Wannenhöden, verzinkt



(2) Chemieregal mit 4 Wannenhöden und Bodenwanne, verzinkt



(3) Chemieregal mit 4 Fachhöden und Bodenwanne, verzinkt

(1) Chemieregal mit 4 Wanneböden und Abdeckboden



- 4 verzinkte Wanneböden mit Auffangvolumen je 18 l, Fachlast 150 kg, verzinkt
- 1 Auffangwanne mit Auffangvolumen 34 l
- 1 Abdeckboden

Wanneböden mit Ü-Zeichen, geeignet zur Lagerung wasserfährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Tiefe	Regalart	Höhe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	85,1	K20 176632
500	Anbaufeld	2000	150	78,7	K20 176633

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Wanneböden, verzinkt



18 L Auffangvolumen,
150 kg belastbar

Ausführung	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
	500			K20 176637

(2) Chemieregal mit Gitterrostböden, Abdeckboden und Bodenwanne



- 4 verzinkte Gitterrostböden, Fachlast 150 kg, verzinkt
- 1 Auffangwanne mit Auffangvolumen 34 l, verzinkt
- 1 Abdeckboden

Auffangwanne mit Ü-Zeichen, geeignet zur Lagerung wasserfährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Tiefe	Regalart	Höhe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	71,9	K20 176634

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Gitterrostböden, verzinkt



Ausführung	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
	500			K20 176636

(3) Chemieregal mit Fachböden und Bodenwanne



- 4 Fachböden, Fachlast 150 kg, verzinkt
- 1 Auffangwanne mit Auffangvolumen 34 l, verzinkt

Auffangwanne mit Ü-Zeichen, geeignet zur Lagerung wasserfährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Tiefe	Regalart	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	55,9	K20 176635

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Steckregal Compact - Archiv



Steckregale Compact Archiv – schnell und einfach ohne Werkzeug montiert.
Die absolute Variabilität zeichnet das Regalsystem für die professionelle Büroablage aus.
Erhältlich auch als Schrankwandprogramm.
Das System bietet vielfältige Stell- und Aufbaumöglichkeiten und ist damit prädestiniert für den Einsatz in Büro, Meisterbüro und Archiv.

Abmessungen:
Standard-Regalhöhen: 1.850, 2.200, 2.500 mm
Standard-Regaltiefen: 300, 600 mm
Standard-Breite: 750, 1.000, 1.250 mm

Einzel-Fachlasten: 80 bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Oberfläche:

sendzimirverzinkt oder
zusätzlich kunststoffbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau





- Steckregal mit zerlegten, verzinkten Rahmen
- optional mit vorgefertigten (= geclinchten) und kunststoffbeschichteten Rahmen in RAL 7035 lichtgrau
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- die Aussteifung der Doppelregale erfolgt durch Längsriegel
- Fachböden komplett mit End-/Mittelanschlag verzinkt (Abdeckboden ohne End-/Mittelanschlag)
- Fachböden/Profile aus Qualitätsstahl
- Fachböden im 25-mm-Raster verstellbar
- alle Büroregale mit dübelfähigen Stahlfüßen
- Lieferumfang
- Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
- Anbauregal: wie Grundregal, jedoch mit einem Rahmen

- Grundregal: Nennlänge + 56 mm
- Nenntiefe + 36 mm
- Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
- Nenntiefe + 36 mm
- Fachlast: 750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg
- 750 / 1000 x 600 = 80 kg*
- 1250 x 600 = 100 kg*
- *mit Mittelanschlag

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.

Steckregal Compact - Archiv - verzinkt - Bodendicke 25 mm, ein- und doppelseitig-ohne Abdeckboden, Stützrahmen zerlegt

Höhe mm	1850	2200	2500							
Fachböden	5	6	7							
Feldlast kg	1100		1380							
Breite	Tiefe mm	Längsstabilisierung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Abdeckboden
1000	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 177998 24,8 kg	K20 177999 19,2 kg	K20 178004 30,2 kg	K20 178005 23,3 kg	K20 178010 34,8 kg	K20 178011 26,9 kg	K20 095857 2,2 kg
	600 (300+300)	Längsverbinder	80	K20 178016 41,4 kg	K20 178017 34,2 kg	K20 177364 49,8 kg	K20 177365 40,5 kg	K20 177370 58,7 kg	K20 177371 48,4 kg	K20 095863 3,7 kg
1250	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 178000 34,2 kg	K20 178001 28,5 kg	K20 178006 41,4 kg	K20 178007 34,4 kg	K20 178012 47,9 kg	K20 178013 40,0 kg	K20 095858 3,9 kg
	600 (300+300)	Längsverbinder	100	K20 178018 58,1 kg	K20 178019 50,9 kg	K20 177366 69,6 kg	K20 177367 60,2 kg	K20 177372 82,2 kg	K20 177373 72,0 kg	K20 095864 6,5 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Steckregal Compact - Archiv - lackiert - Bodendicke 25 mm, ein- und doppelseitig - ohne Abdeckboden, Stützrahmen montiert

Höhe mm	1850	2200	2500							
Fachböden	5	6	7							
Feldlast kg	1100		1380							
Breite	Tiefe mm	Längsstabilisierung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Abdeckboden
1000	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 077634 25,3 kg	K20 077635 19,7 kg	K20 083161 29,7 kg	K20 083162 23,3 kg	K20 178022 35,5 kg	K20 178023 27,7 kg	K20 095860 2,3 kg
	600 (300+300)	Längsverbinder	80	K20 077646 42,5 kg	K20 077647 35,2 kg	K20 083186 48,9 kg	K20 83187 40,5 kg	K20 178028 60,3 kg	K20 178029 49,8 kg	K20 095866 3,8 kg
1250	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 077638 34,8 kg	K20 077639 29,2 kg	K20 083163 41,1 kg	K20 083164 34,6 kg	K20 178024 48,8 kg	K20 178025 40,9 kg	K20 095861 4,0 kg
	600 (300+300)	Längsverbinder	100	K20 077650 59,5 kg	K20 077651 52,2 kg	K20 083188 68,9 kg	K20 083189 60,6 kg	K20 178030 84,2 kg	K20 178031 73,7 kg	K20 095867 6,7 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,1	K20 181556
Anbauregal	0,1	K20 072432

Fußverdübelung



Zur Bodenverankerung. FAZ II 8/10, Durch-
messer 8 mm, Länge 75 mm

VE	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181557
Anbauregal	0,1	K20 181558

Fachbodenträger für Büro/Compactboden



verzinkt

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,01	K20 013880

Steckregal Compact - Komponenten

Vorbaufülgeltüren für Regalbreite 1000 mm



Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
1000	325	4,6	K20 074084
1000	675	8,7	K20 074085
1000	1725	25,9	K20 074086
1250	325	5,4	K20 074087
1250	675	10,0	K20 074088
1250	1725	29,5	K20 074089

Trennstütze, lackiert



Für 25 mm dicke Fachböden

Anschlag	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
lackiert	300	170		0,6	K20 086812
verzinkt	300	170		0,6	K20 086713

Stecksockelleiste



Zur Aufnahme von Fachböden. Keine Bodenträger erforderlich. (je Feld 2 Stück) Nicht bei Vorbau-Flügeltüren verwendbar. Nur für Stützrahmen „B“.

Oberfläche	Breite	Gewicht kg	Nr.
lackiert	1000	0,6	K20 079392
lackiert	1250	0,8	K20 079393

Türriegel



Breite	Gewicht kg	Nr.
1000	1,0	K20 074494
1250	1,3	K20 074495

Hängerahmen



Für Hängehafter DIN A4 auf Teleskopführungen mit Vollauszug, Nutzmaß: B x T: 840 x 325 mm

Oberfläche	Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
lackiert	1000	300	40	6,6	K20 073980

Pendelschienen Systeme Leitz/Elba




mit lackierten, seitlichen Haltern und Bodenträgern
Pendelschienen verzinkt

System	Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
lackiert	1000	400	50	2,2	K20 078512
verzinkt	1000	400	50	2,2	K20 078513

Steckregal Compact - Schrankwandregale - Bodendicke 25 mm, einseitig

Höhe	1850	2200	2500
Fachböden	6	7	8



Breite mm	Längsstabilisierung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Abdeckboden
1000	Rückwand	80	K20 077666 41,5 kg	K20 077667 33,8 kg	K20 060877 49,0 kg	K20 060880 39,9 kg	K20 077668 56,1 kg	K20 077669 45,8 kg	K20 095860 2,3 kg
1250	Rückwand	80	K20 077670 55,0 kg	K20 077671 47,3 kg	K20 077672 64,9 kg	K20 077673 55,7 kg	K20 077674 74,3 kg	K20 077675 64 kg	K20 095861 4 kg



Freitragregal flex

Unbegrenzter Freiraum

Produktgerechte Warenpräsentation, sachgerechtes Handling und perfekte Archivierung haben einen gemeinsamen Nenner: das Freitragregalsystem von Otto Kind!

Frei von jeder Stütze, bietet dieser Regaltyp im Frontbereich vollen Durchblick und freie Hand für schnellen und sicheren Zugriff.

Dabei ist das System jederzeit variabel und kurzerhand erweiterbar – natürlich ohne Werkzeug!

2 Belastungsstufen: Stütze 60 x 30 mm = 250 / 500 kg
Stütze 90 x 30 mm = 600 / 1200 kg

Regalbreiten: 625, 1000, 1250 mm

Nutztiefen: 107 - 642 mm

Regalhöhen: 1395, 1560, 1990, 2160 mm

Höhenraster: 42 mm



Standardausführung:

RAL 9010 Reinweiß

RAL 7024 Graphitgrau



Produktmerkmale

Zeitschriftenböden



Voller Einblick: neigungsverstellbare Zeitschriftenböden bringen nicht nur literarisches direkt ins Blickfeld.
Neigungswinkel: 15, 30, 45 und 60°
Belastbarkeit: 60 kg je Ebene.

Universalhaken




Aufnahmefähig: stabile Universalhaken aus verchromtem Stahl klemmen sich fest an die Tragstange. Belastbarkeit der Stange: 100 kg.

Ordnerböden



Aktenkundig: spezielle Ordnerböden mit Buchstützen tragen meterweise Akten und halten bei Bedarf gleich noch für kopfseitige Regalbeschriftungen her.

Glasschrank



Je nach Verwendung integrieren sich Schiebetürschränke, Glasschränke oder Flügel-türschränke nahtlos ins System.

Lochwände



Intelligente Nutzung und sauberer Abschluss der Regalkopfseite - vorgesetzte Endseiten als glatte Fläche, bzw. mit Eurolochung stellen sich bei klassischer Regalaufstellung dem Betrachter in den Sichtbereich.

Verchromte Warenträger




Sauber aufgereiht: unterschiedliche Warenträger aus verchromtem Metall präsentieren Blisterverpackungen und hängende Ware. Eurolochung, Lochabstand 15, bzw. 25 mm; Lochdurchmesser: 4,5 mm

Gitter und Stoppleisten



Mit Anschlag: Front- und Seitengitter sowie Stoppleisten verhindern das Herabfallen von Gegenständen. Verchromt, steckbar.

Regalbodenneigung



Je nach Neigung: die Bodenträger der Tiefen 321 und 428 mm lassen sich auch in der Neigung +10°, bzw. -16° einhängen.

Nenncode	Nennbreite	Breite Grundregal	Breite Anbauregal
L6	625 mm	655 mm	625 mm
L10	1000 mm	1030 mm	1000 mm
L12	1250 mm	1280 mm	1250 mm


Nenncode	Nutztiefe	Gesamttiefe Stütze 90 mm einseitig	Gesamttiefe Stütze 90 mm doppelseitig
T3	321 mm	426 mm	762 mm
T4	428 mm	533 mm	976 mm
T5	535 mm	640 mm	1190 mm
T6	642 mm	747 mm	1404 mm




Freitragerragal flex Fertigtypen

- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Gondelstützen B x T: 30 x 90 mm
- Fachböden im Raster von 42 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße für Niveaueausgleich
- 100% Bodennutzung in der Breite
- Gesamtlast je Regalseite 600 kg

Standardlackierung RAL 9010 Reinweiß
für Stützen und Böden
Standardlackierung RAL 7024 Graphitgrau
für Sockelblenden




Freitragerragal flex, mit glatter Rückwand und Grundboden

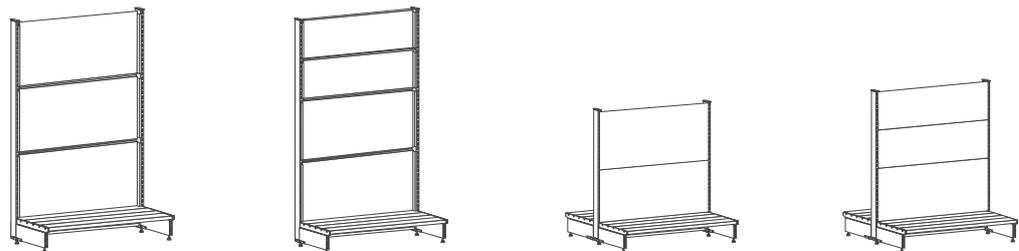

Ausführung		einseitig		einseitig		doppelseitig		doppelseitig	
Höhe mm		1990		2160		1395		1560	
Feldlast kg		600		600		2 x 600		2 x 600	
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
625	321	658110 30,7 kg	658210 20 kg	668110 32,8 kg	668210 21,4 kg	679110 34,5 kg	679210 24,6 kg	689110 37,3 kg	689210 26,7 kg
	428	658310 32,5 kg	658410 21,4 kg	668310 34,6 kg	668410 22,8 kg	679310 38,1 kg	679410 27,4 kg	689310 40,9 kg	689410 29,5 kg
	535	658610 34,7 kg	658710 23 kg	668610 36,8 kg	668710 24,4 kg	679610 42,5 kg	679710 30,6 kg	689610 45,3 kg	689710 32,7 kg
	642	658810 36,7 kg	658910 24,5 kg	668810 38,8 kg	668910 25,9 kg	679810 46,5 kg	679910 33,6 kg	689810 49,3 kg	689910 35,7 kg
1000	321	658120 36,1 kg	658220 25,4 kg	668120 38,6 kg	668220 27,2 kg	679120 42,8 kg	679220 33 kg	689120 46,4 kg	689220 35,9 kg
	428	658320 38,4 kg	658420 27,3 kg	668320 40,9 kg	668420 29,1 kg	679320 47,4 kg	679420 36,8 kg	689320 51 kg	689420 39,7 kg
	535	658620 41,1 kg	658720 29,4 kg	668620 43,6 kg	668720 31,2 kg	679620 52,8 kg	679720 41 kg	689620 56,4 kg	689720 43,9 kg
	642	658820 43,6 kg	658920 31,4 kg	668820 46,1 kg	668920 33,2 kg	679820 57,8 kg	679920 45 kg	689820 61,4 kg	689920 47,9 kg

■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!


Freitrageregale flex, mit glatter Rückwand und Grundboden

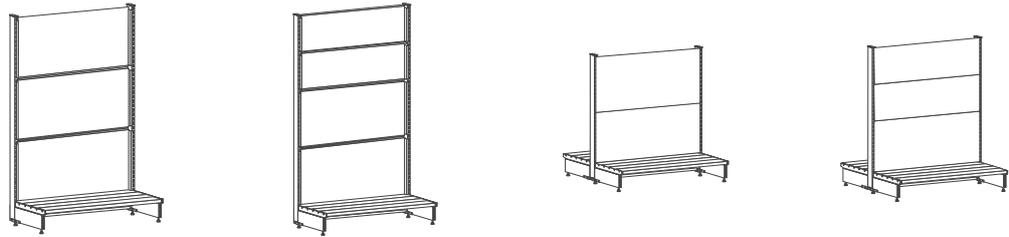

Ausführung	einseitig		einseitig		doppelseitig		doppelseitig		
Höhe mm	1990		2160		1395		1560		
Feldlast kg	600		600		2 x 600		2 x 600		
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
1250	321	658130 38,5 kg	658230 27,8 kg	668130 41,3 kg	668230 29,9 kg	679130 46,3 kg	679230 36,5 kg	689130 50,5 kg	689230 40 kg
	428	658330 40,8 kg	658430 29,7 kg	668330 43,6 kg	668430 31,8 kg	679330 50,9 kg	679430 40,3 kg	689330 55,1 kg	689430 43,8 kg
	535	658630 43,5 kg	658730 31,8 kg	668630 46,3 kg 190,00 €	668730 33,9 kg	679630 56,3 kg	679730 45,5 kg	689630 60,5 kg	689730 48 kg
	642	658830 46 kg	658930 33,8 kg	668830 48,8 kg	668930 35,9 kg	679830 61,3 kg	679930 48,5 kg	689830 65,5 kg	689930 52 kg

■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Freitrageregale flex mit Eurolochung in der Rückwand, incl. Grundboden


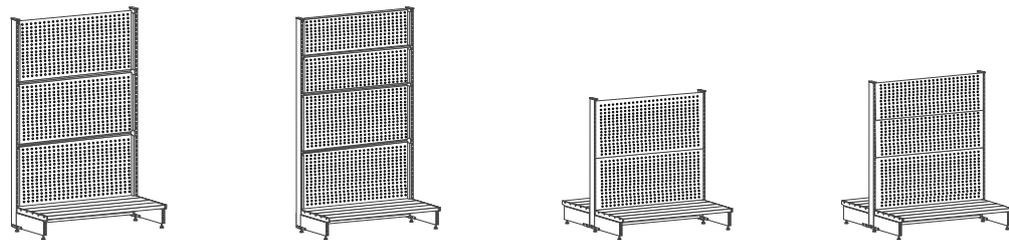


Höhe mm	1990		2160		1395		1560		
Feldlast kg	600		600		2 x 600		2 x 600		
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
625	321	658112 30,7 kg	658212 20 kg	668112 32,8 kg	668212 21,4 kg	679112 34,5 kg	679212 24,6 kg	689112 37,3 kg	689212 26,7 kg
	428	658312 32,5 kg	658412 21,4 kg	668312 34,6 kg	668412 22,8 kg	679312 38,1 kg	679412 27,4 kg	689312 40,9 kg	689412 29,5 kg
	535	658612 34,7 kg	658712 23 kg	668612 36,8 kg	668712 24,4 kg	679612 42,5 kg	679712 30,6 kg	689612 45,3 kg	689712 32,7 kg
1000	321	658122 36,1 kg	658222 25,4 kg	668122 38,6 kg	668222 27,2 kg	679122 42,8 kg	679222 33 kg	689122 46,4 kg	689222 35,9 kg
	428	658322 38,4 kg	658422 27,3 kg	668322 40,9 kg	668422 29,1 kg	679322 47,4 kg	679422 36,8 kg	689322 51 kg	689422 39,7 kg
	535	658622 41,1 kg	658722 29,4 kg	668622 43,6 kg	668722 31,2 kg	679622 52,8 kg	679722 41 kg	689622 56,4 kg	689722 43,9 kg
1250	321	658132 38,5 kg	658232 27,8 kg	668132 41,3 kg	668232 29,9 kg	679132 46,3 kg	679232 36,5 kg	689132 50,5 kg	689232 40 kg
	428	658332 40,8 kg	658432 29,7 kg	668332 43,6 kg	668432 31,8 kg	679332 50,9 kg	679432 40,3 kg	689332 55,1 kg	689432 43,8 kg
	535	658632 43,5 kg	658732 31,8 kg	668632 46,3 kg	668732 33,9 kg	679632 56,3 kg	679732 45,5 kg	689632 60,5 kg	689732 48 kg


■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Freiträgerregal flex Komponenten

Einzelteile zur individuellen Konfiguration der Regale.

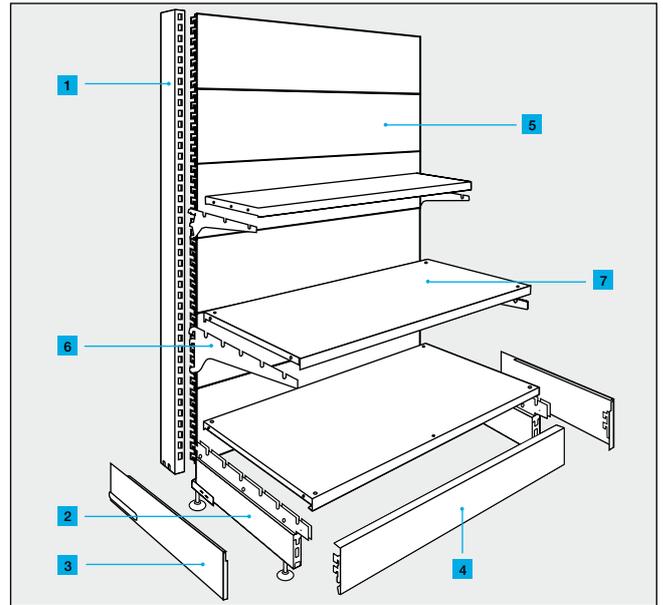


(1) Stütze für Regale mit Rückwänden, 30 mm breit




Tiefe	Höhe	Feldlast	Gewicht	Nr.
60	1395	250 kg	4,6 kg	672850
60	1560	250 kg	5,2 kg	672820
60	1990	250 kg	6,6 kg	672830
60	2160	250 kg	7,1 kg	672870
90	1395	600 kg	6,2 kg	671610
90	1560	600 kg	6,9 kg	671620
90	1990	600 kg	8,9 kg	671640
90	2160	600 kg	9,6 kg	671650

(2) Fuß für Regalstütze



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	337	224	1,8 kg	672030
T4	444	224	2,2 kg	672040
T5	551	224	2,8 kg	672050
T6	658	224	3,3 kg	672060

Abdeckkappe für Stützen



Kunststoff, weiß


60	30	0,05 kg	672890
90	30	0,05 kg	670090

Fußkappe



Oberfläche	Gewicht	Nr.
lackiert	0,4 kg	671990


(3) Sockelendstück, 216 mm hoch, graphitgrau



Sockelendstück
RAL 7024 Graphitgrau

	Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
links	T3	321	0,8 kg	670720
links	T4	428	0,9 kg	670740
links	T5	535	1 kg	670760
links	T6	642	1,2 kg	670780
rechts	T3	321	0,8 kg	670710
rechts	T4	428	0,9 kg	670730
rechts	T5	535	1 kg	670750
rechts	T6	642	1,2 kg	670770


(5) Rückwände glatt



Höhe Rückwand
1395 mm 2 x H14
1560 mm 1 x H14 / 2 x H9
1990 mm 3 x H14
2160 mm 2 x H14 / 2 x H9

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H9	625	378	1,4 kg	672510
H9	1000	378	2,25 kg	672520
H9	1250	378	2,8 kg	672530
H14	625	588	2,1 kg	672700
H14	1000	588	3,4 kg	672710
H14	1250	588	4,2 kg	672720


Abdeckblech für Rückwände



zur oberen Abdeckung bei doppelseitiger Aufstellung. Abdeckkappen zur Befestigung bitte separat bestellen!


Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
L6	625	60	0,2 kg	672950
L10	1000	60	0,3 kg	672960
L12	1250	60	0,6 kg	672970
L6	625	90	0,35 kg	670110
L10	1000	90	0,5 kg	670130
L12	1250	90	0,8 kg	670150

(7) Fachböden glatt ohne Bodenträger



Breite mm		625		1000		1250	
Tiefe mm	Fachlast kg	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
214	100	1,6 kg	654210	2,5 kg	654220	3,5 kg	654230
321	150	2,2 kg	654310	3,9 kg	654410	5,4 kg	654510
428	200	2,8 kg	654320	5,3 kg	654420	7,2 kg	654520
535	250	6,7 kg	654330	5,8 kg	654430	8,9 kg	654530
642	250	4,2 kg	654340	7,1 kg	654440	10,6 kg	654540


(4) Sockelfront, graphitgrau



RAL 7024 Graphitgrau


Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	208	1,1 kg	670310
L10	1000	208	1,4 kg	670330
L12	1250	208	1,55 kg	670350

Rückwände mit Eurolochung




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H7	625	294	1,65 kg	671010
H7	1000	294	2,6 kg	671030
H7	1250	294	3,25 kg	671050
H9	625	378	2,05 kg	671020
H9	1000	378	3,25 kg	671040
H9	1250	378	4,05 kg	671060

(6) Bodenträger



Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
T1	124	0,1 kg	672380
T2	231	0,25 kg	672390
T3	338	0,35 kg	672330
T4	445	0,65 kg	672340
T5	552	0,8 kg	672350
T6	659	1,6 kg	672360

Bodenlamelle 107 mm tief



für Buchträger


Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	107	30	1,0 kg	669200
L10	1000	107	30	1,5 kg	669230
L12	1250	107	30	1,9 kg	669240

Wandbefestigung

Für einseitige Regale
Wandabstand 10 - 35 mm

VE	Nr.
1 Stück	671430

Wandschiene, lackiert



inkl. Befestigungsmaterial, Höhenraster 42 mm
Träger können nur waagrecht eingehangen werden

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
30	25	1555	2,3 kg	672300
30	25	1933	2,9 kg	672310

Zubehör für Freitragerrregale flex


Zeitschriftenboden



Einhängbar im Winkel von:
10°, 30°, 45°, 60°
Aufkantung 100 mm,
60 kg belastbar

Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
L6	625	350	2,7 kg	664610
L10	1000	350	4,2 kg	664630
L12	1250	350	6,8 kg	664650


Glasplattenträger



Brillantsilber,
Auflage für Glasböden in
Verbindung mit Glasplattenhaltern.
Belastung 55 kg

Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
T3	338	0,35 kg	670210


L-Trennwand



Stahlblech, lackiert

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	300	1,74 kg	674030


Glasböden



10 mm dickes Floatglas,
inkl. Galsplattenhalter

Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
T3	1000	321	7 kg	673320
T3	1250	321	9 kg	673330


T-Trennwand



Stahlblech, lackiert

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	300	1,94 kg	674130


Preisschiene scanning



40 mm, Kunststoff weiß

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	40	0,1 kg	664710
L10	1000	40	0,15 kg	664730
L12	1250	40	0,2 kg	664750

Preisschienenanlage



Kunststofffolie, weiß

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	32	0,02 kg	664810
L10	1000	32	0,02 kg	664830
L12	1250	32	0,03 kg	664850


Trennwand für Regalkorb, lackiert



RAL 7035 Lichtgrau

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T4	428	235	0,4 kg	664460
T5	535	235	0,5 kg	664560


Prospektklappe



in den darüberliegenden Lamellenboden einzuhängen, lackiert

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
244	395	0,9 kg	673000

Verschluss Glasschrank



mit 2 Schlüsseln

Gewicht	Nr.
0,5 kg	670200

Trennwand für Einsatzkorb, verchromt



Verchromt

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	300	0,7 kg	672130


Regalkorb, lackiert



5 Grad neigbar,
Höhe vorne 115 mm
RAL 7035 Lichtgrau

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T4	1000	428	235	6,6 kg	664440
T4	1250	428	235	8 kg	664540
T5	1000	535	235	8,4 kg	664450
T5	1250	535	235	10,2 kg	664550


Stapelnase



Kunststoff weiß, für Einsatzkörbe
Set mit 4 Stück

Gewicht	Nr.
0,01 kg	672140

Einbau-Glasschrank



mit 2 Glasböden inkl. Glasplattenträgern und -haltern
Seitenteile lackiert, Ober- und Unterboden Kunststoffplatte, weiß

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	336	860	35 kg	670230
1250	336	860	40 kg	670250

Einsatzkorb, verchromt




verchromt
zur Auflage auf Fachböden


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
620	500	300	6,0 kg	672110

Gitterelemente

Unterteilung der Fachböden mit Gitterelementen.

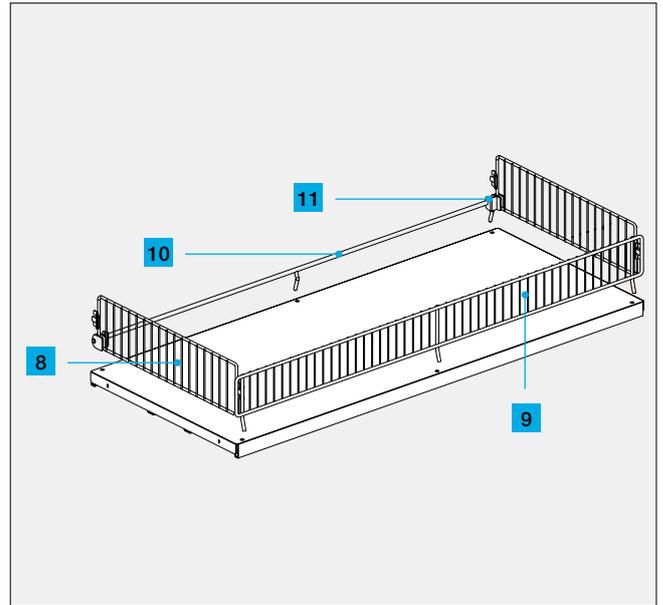

(8) Trenngitter, verchromt



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	110	0,18 kg	671110
T4	428	110	0,24 kg	671120
T5	535	110	0,3 kg	671130
T6	642	110	0,36 kg	671140

(9) Frontgitter, verchromt



Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	80	0,25 kg	670010
L10	1000	80	0,65 kg	670030
L12	1250	80	0,8 kg	670050

(10) Stopp- und Trennleiste, verchromt




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	20	0,22 kg	670170
L10	1000	20	0,4 kg	670180
L12	1250	20	0,55 kg	670190

(11) Trennwandklammer



Gewicht	Nr.
0,01 kg	671150

Regalbeleuchtung

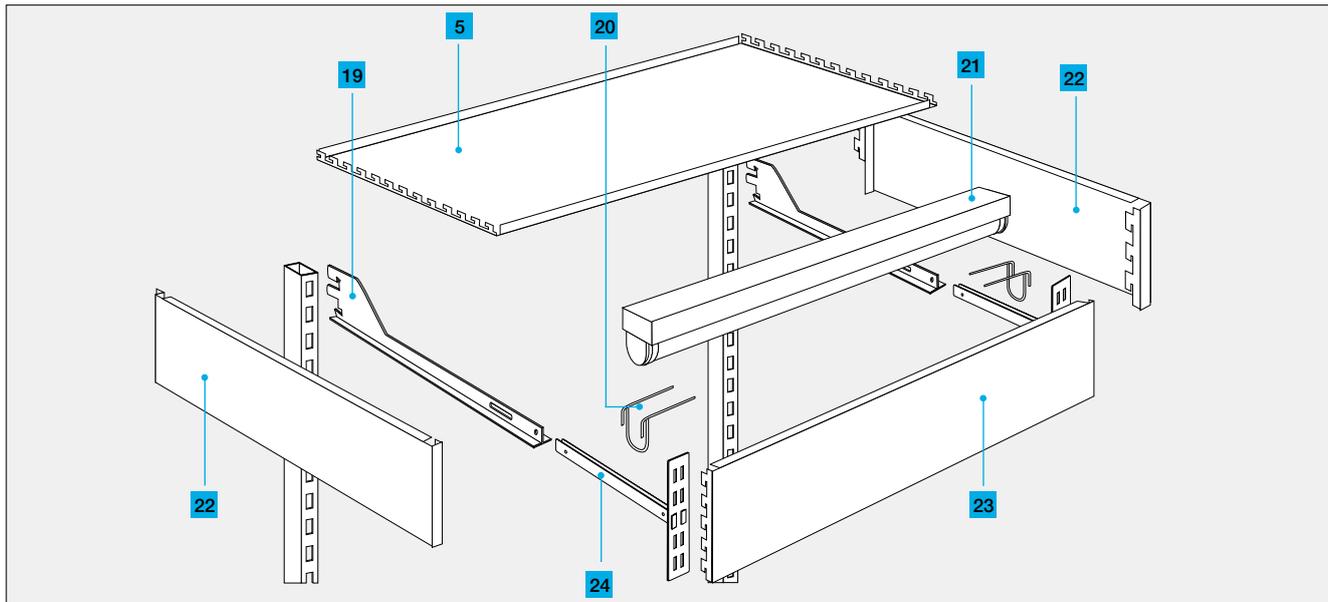


(21) Langfeldleuchte



Parallelkompensiert, mit Steckverbindung der Leuchten untereinander, inkl. Leuchtstoffröhre, Lichtfarbe weiß 840

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Watt	Gewicht	Nr.
L6	620	50	85	18 W	2,1 kg	807060
L10	925	50	85	30 W	2,6 kg	807080
L12	1230	50	85	36 W	3,1 kg	807100


(20) Halter für Beleuchtung



Zur Befestigung am Lichtblendenträger


Gewicht	Nr.
0,08 kg	856050

(23) Stahl-Lichtblende




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H5	625	210	1 kg	670410
H5	1000	210	1,5 kg	670430
H5	1250	210	1,8 kg	670450

(24) Stahl-Lichtblendenträger



Gewicht	Nr.
0,2 kg	670470

(25) Stahl-Endblende



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links H5	390	210	0,8 kg	664230
rechts H5	390	210	0,8 kg	664240
links H5	600	210	1,1 kg	664250
rechts H5	600	210	1,1 kg	664260

(5) Oberboden



Rückwandelement hier als Abdeckung verwendet

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H9	625	378	1,4 kg	672510
H14	1250	588	4,2 kg	672720


(19) Oberbodenträger



Tiefe 390: Rückwand H9
Tiefe 600: Rückwand H14

Tiefe	Gewicht	Nr.
390	0,8 kg	672790
600	1 kg	672800


Verbindungskabel



System Wieland GST 18/3

Länge mm	Gewicht	Nr.
500	0,1 kg	807260
2000	0,4 kg	807270

Hauptanschlusskabel



Für Beleuchtungssystem mit offenen
Kabelenden für bauseitigen Anschluss,
System Wieland GST 18/3


Länge	Gewicht	Nr.
2000	0,4 kg	807280

Lochplatten und Hakensysteme

Lochplattenendseiten oder gelochte Rückwände dienen zur Aufnahme von Lochplattenhaltern.

Eurolochung Ø 4,5 mm

Lochabstand 15 und 25 mm

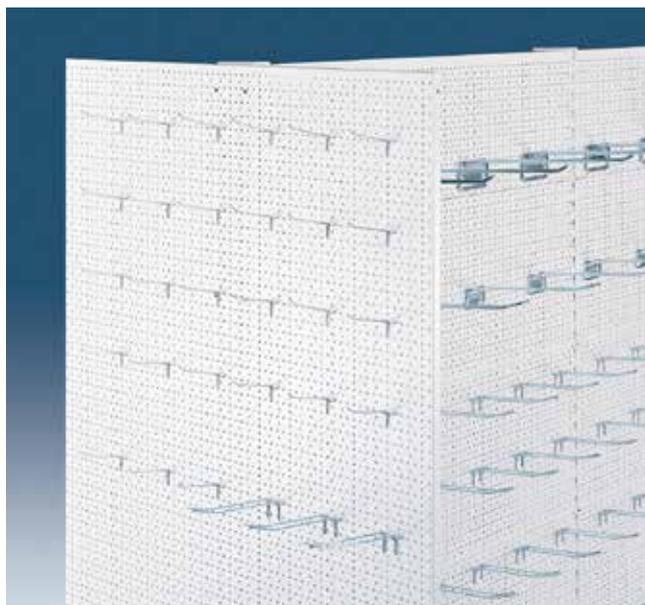

Lochplattenendseiten



lackiert, für doppelseitige Regale,
Eurolochung Ø 4,5 mm, 15 und 25 mm
Lochabstand inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
600	1400	12,0 kg	670910
600	1600	13,5 kg	670920
950	1400	18,1 kg	670950
950	1600	20,6 kg	670960


Lochplattenbrücke



100 Stück, glanzverzinkt
z. B. zur Befestigung von Zeitschriftenhaltern

VE	Gewicht	Nr.
100	0,7 kg	671270

Doppelhalter für Bohrmaschinen



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	35	120	1,9 kg	636756

Rückwände mit Eurolochung



Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H7	625	294	1,65 kg	671010
H7	1000	294	2,6 kg	671030
H7	1250	294	3,25 kg	671050
H9	625	378	2,05 kg	671020
H9	1000	378	3,25 kg	671040
H9	1250	378	4,05 kg	671060

Lochplattenhaken, glanzverzinkt



glanzverzinkt,
35 mm lang

VE	Länge	Gewicht	Nr.
100	35	0,43 kg	671250


Halter für Hammer u. Zwingen



Zahnabstand 45 mm

VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	40	200	2 kg	636757

Lochplattenträger, glanzverzinkt



VE	Tiefe	Ø	Gewicht	Nr.
100	200	4,8	7,3 kg	671310
100	300	4,8	8,8 kg	671320
50	400	8,0	15,3 kg	671330

Doppelhaken, glanzverzinkt




VE	Tiefe	Gewicht	Nr.
100	160	3,5 kg	671280
100	200	4,2 kg	671290
100	300	10,4 kg	671300

Halter für 6 Maurerkellen



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	78	310	12,5 kg	636752

Halter für 5 Spaten, waagrecht




VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	106	320	11,9 kg	636754

Zangenhalter, glanzverzinkt




VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
10	70	130	1,0 kg	636758
10	70	200	1,3 kg	636759

Universalhaken feststehend, verzinkt



Tiefe	Gewicht	Nr.
300	0,25 kg	671450
400	0,3 kg	671360

Lochplattendoppelträger, verchromt



VE	Tiefe	Gewicht	Nr.
100	200	10,4 kg	671340
100	300	13,3 kg	671350

Aufhängehaken, glanzverzinkt




VE	Tiefe	Gewicht	Nr.
200	100	2,8 kg	671210
200	200	4,3 kg	671220
100	300	5,4 kg	671230

Halter für 7 Sägen, fallend



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	106	280	11,2 kg	636753

Halter für Ring- u. Maulschlüssel



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	85	170	5,5 kg	636755

Tragegestange schwer, verchromt



Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
L10	1000	40	50	3,1 kg	672100
L12	1250	40	50	3,2 kg	672120



Kind Schweiz AG | Allmendstrasse 6 | 8320 Fehraltorf | Schweiz
Telefon: +41 44 995 63 83 | Telefax: +41 44 995 63 84
E-Mail: info@kind-ag.ch | Internet: www.kind-ag.ch